



## 小型卓上切断機

## TS-200NS 型

本機は各種金属、ガラス、セラミックス、超硬、観察用試料などの切断用として設計製作された多目的型の湿式小型卓上切断機です。


切断砥石やダイヤモンドブレード（φ205）を使用して容易に切断することができます。

本機はテーブル送り用の手動ハンドルが装備されています。

- 切断砥石を使用して金属を切断するためには専用バイス（別売品）など固定具の装着が必要です。
- 加工テーブルが100mm移動できる手動スライド型の切断機です。スライドボールベアリングを使用しているため、非常に滑らかにスライドします。
- 運転音は静かで振動が少なく、長時間連続の運転が可能です。
- ブレード下部が冷却液に浸され、回転により冷却水は加工物にかけられます。テーブル上にはブレード交換用フタがあり内部の清掃も簡単にできます。



右横より本体を見たところ

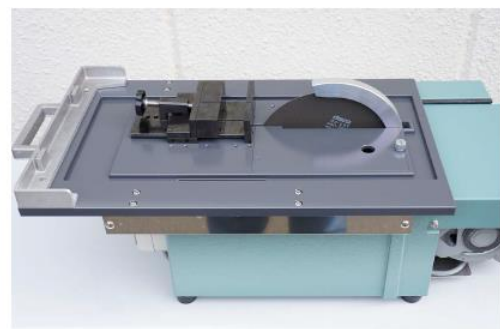

専用バイスダブルタイプを装着したところ



専用前後カバーによるオールカバー



長尺試料加工時の前後カバー



砥石交換（専用バイス装着時）



専用バイス

【別売品】

- 専用バイスダブルタイプ
- 専用バイスダブルタイプ（オールステンレス）
- 専用バイスシングルタイプ
- 専用カバー前 210 x 180 x 120 x 5 mm（巾 x 奥行 x 高さ x 厚み）
- 専用カバー後 210 x 240 x 120 x 5 mm（巾 x 奥行 x 高さ x 厚み）

■ブレード類

- 手動ハンドル送り仕様 TS-200NSH型もあります。
- 従来機TS-200PS型には専用バイスダブルタイプは装着できません。  
装着するためには本機のテーブルへの交換工事が必要です。

■仕様

**TS-200NS**

本体寸法（幅 x 奥行）	340 x 620（730ハンドル引時）	mm
本体寸法（高さ）		315 mm
テーブル寸法（幅 x 奥行）		320 x 540 mm
テーブルストローク（最大）		100 mm
切断ワーク最大断面サイズ（巾 x 高さ）	20 x 50, 50 x 40, 80 x 25□	mm
	（バイス無、φ205ブレード使用時）	
切断ワーク最大断面サイズ（巾 x 高さ）	20 x 35, 50 x 25, 30 x 30□	mm
	（専用バイスダブルタイプ装着、φ205ブレード使用時）	
専用バイスダブルタイプ開き		0~60 mm
主軸回転数（50/60Hz）		2300/3350 rpm
切断用ブレード（外径）		150~200 mm
切断用ブレード（穴径）		20または25.4 mm
使用モータ		単相専用300W 3相専用400W
電源		単相100Vまたは3相200V、50/60 Hz
正味重量、約		33 Kg

仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice.1811131



株式会社 イマハシ製作所  
IMAHASHI MFG. CO., LTD.

本社・甲府工場 〒400-0862 山梨県甲府市朝気3-10-5  
TEL: (055) 232-3143 FAX: (055) 232-3149  
<http://www.imahashi.net>

E-mail: kofu@imahashi.net

東京営業所 〒184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28 櫛ヶが 社内  
TEL: (042) 383-5517 FAX: (042) 383-5518  
E-mail: tokyo@imahashi.net