



# IMAHASHI

## 小割切断機 TS-150, TS-200, TS-200P2, TS-200PS2

これらの切断機は宝石、ガラス、セラミックス、超硬、試料などの切断用として設計製作された多目的型の湿式小型卓上切断機です。  
ダイヤモンドブレードを使用して容易に切断することができます。

■ 運転音は静かで振動が少なく、長時間連続の運転が可能です。

■ ブレード下部が冷却液に浸され、回転により冷却水は加工物にかけられます。  
テーブルにはブレード交換用フタがあり内部の清掃も簡単にできます。



TS-200, TS-200P2

宝石をはじめ各種脆性材の切断用として広く使用されます。



TS-150

特に小さな宝石類などの切断に使用されます。ステンレスのテーブルを持ち上げるだけで取り外せます。




TS-200PS2


加工テーブルが100mm移動できる手動スライド式切断機です。スライドブッシュベアリングを使用しているので、非常に滑らかにスライドします。専用バイスも取り付け可能です。



ブレード交換用フタを開けたところ  
TS-200, TS-200P2

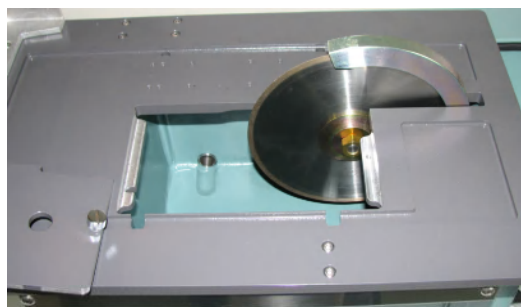

ブレード交換用フタを開けたところ  
TS-200PS2

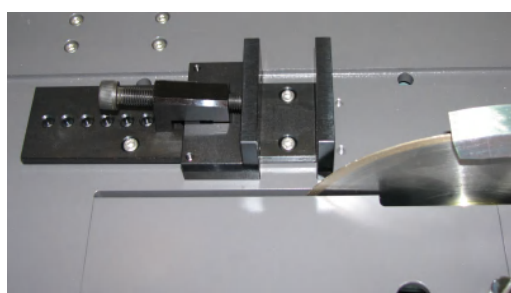

専用バイス取付例 TS-200PS2

■ TS200PS型にはテーブル自動送り仕様、  
テーブルストローク200mm仕様等もあ  
ります。  
特殊仕様等お気軽にご相談下さい。

■仕様

	TS-150	TS-200	TS-200P2	TS-200PS2
本体寸法 (幅×奥行)	265x470 mm	335x600 mm	335x600 mm	335x600 mm
本体寸法 (高さ)	255 mm	310 mm	310 mm	310 mm
テーブル寸法 (幅×奥行)	290x160 mm	320x540 mm	320x540 mm	320x540 mm
テーブルストローク (最大)	—	—	—	100 mm
切断ワーク最大厚さ	38 mm	60 mm	60 mm	50 mm
主軸回転数 (50Hz)	2300, 3300 rpm	2300, 3300 rpm	2300, 3300 rpm	2300, 3300 rpm
切断用ブレード (外径)	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm
切断用ブレード (穴径)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
電源及び使用モータ	単相 100V 200W	単相 100V 200W	単相 100V 300W 三相 200V 400W	単相 100V 300W 三相 200V 400W
正味重量、約	20 kg	25 kg	30 kg	33 kg

仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice.  
1406251



株式会社 イマハシ製作所  
IMAHASHI MFG. CO., LTD.

本社・  
甲府工場 〒400-0862  
山梨県甲府市朝気3-10-5  
TEL: (055) 232-3143 FAX: (055) 232-3149  
E-mail: kofu@imahashi.net

東京営業所 〒184-8533  
東京都小金井市緑町3-11-28 (株)カネ内  
TEL: (042) 383-5517 FAX: (042) 383-5518  
E-mail: tokyo@imahashi.net  
http://www.imahashi.net