


センターレスグラインダー CGBN-8型

CENTERLESS GRINDER MODEL CGBN-8

本機は低価格スルーフィード用に設計製作されております。水晶、光学ガラス、セラミックス、その他の脆性材料等を円筒加工するために設計製作された加工機です。

- 砥石車及び調整車はハンドルで別々に動かすことができます。
- 段取替え等が短時間でできるようにコンパクトに設計されています。
- 砥石車及び調整車は位置表示用リニアスケールが取付できます。（別売品）

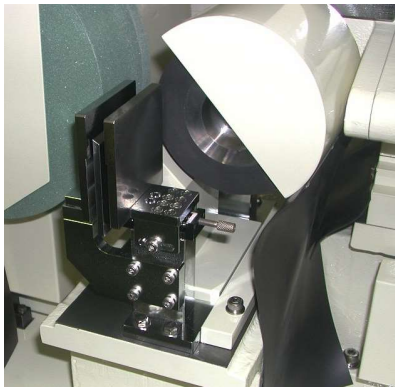


入口ガイドの装着例




加工用ワークを置いたところ



CGBN-8型

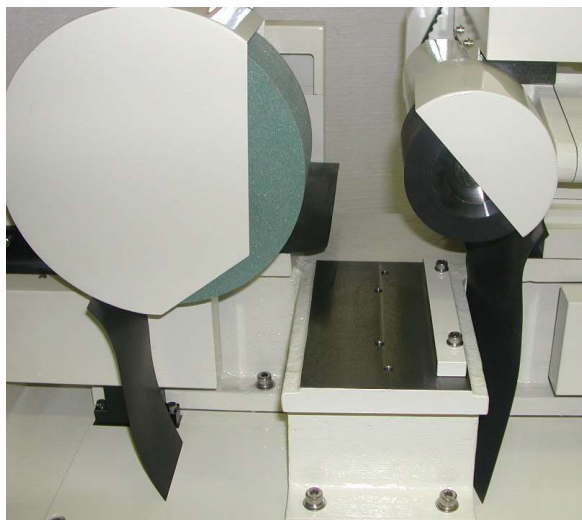

ブレード台を取り外したところ

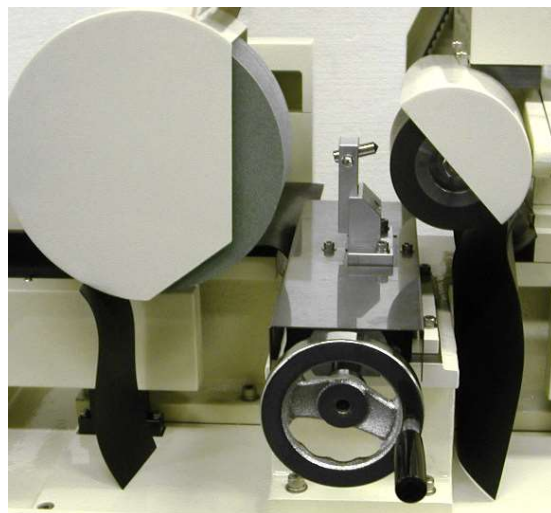

砥石車・調整車ツルーイング装置を装着したところ

■砥石車及び調整車はブレード台を取り外したテーブル部に専用ツルーイング装置を装着してツルーイングします。

■仕様

CGBN-8

研削砥石	最大外径	205 mm
	内径	30 mm
	最大幅	75 mm
調整車	最大外径	100 mm
	内径	25 mm
	最大幅	75 mm
砥石車回転数	1000~2000 r/min	(無段変速)
調整車回転数	50~350 r/min	(無段変速)
砥石車モータ	0.75 kw, 4P, V3, 三相	200V
調整車モータ	90w, 4P, 単相	100V
調整車送り角度	±3°	
調整車ヘッドのスイベル角度	±1°	
砥石車・調整車ツルーイング装置 (着脱式)	ストローク	90mm
	送り方式	手動
入口出口ガイド付	加工ワークにより製作	
機械寸法 (幅×奥行×高さ)	約 1100×750×1650mm	
機械重量	約 250Kg	
電源	三相, 200V, 50/60Hz	
塗装色	アイボリー (マンセル値 7.5Y 9/1)	
オプション品	位置表示用リニアスケール 分解能1μm他	

仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice.

2007006



株式会社 イマハシ製作所
IMAHASHI MFG. CO., LTD.

本社・ 甲府工場 〒400-0862 山梨県甲府市朝氣3-10-5
TEL: (055) 232-3143 FAX: (055) 232-3149
E-mail: kofu@imahashi.net

東京営業所 〒184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28 (株)カネ内
TEL: (042) 383-5517 FAX: (042) 383-5518
E-mail: tokyo@imahashi.net
http://www.imahashi.net